

ご質問・VEご提案・見積依頼 など、どのような件でもお気軽にお問い合わせ下さい。お待ちしております。



特殊基礎工事

第43号

新技術情報

平成21年11月

〒781-0014 高知県高知市薊野南町28番2号
[URL] <http://www.ko-marutaka.co.jp>

TEL 088-845-1510 FAX 088-846-2641
[Email] marutaka@ceres.ocn.ne.jp

現道(奈良県十津川村国道168号)より、 高さ50m頭上の急峻な地形での地すべり鋼管抑止杭施工が始まる

166tクローラクレーン荷上げ組立

現道より下段栈橋へ90tクローラクレーンを分解吊上配置し、下段栈橋より中段栈橋へ166tクローラクレーンを分解吊上組立を行い、抑止杭(径800・600mm)施工は旋回掘削機でケーシングを先行後、さらにダウンザホールにて中掘併用にて掘削～鋼管杭建込～根固液注入で完了となります。

工事名 : 折立地区防災その他工事
元 請 : 飛島建設株式会社
発注者 : 国土交通省五條河川国道事務所
工事場所 : 奈良県吉野郡十津川村折立
工期 : 平成21年7月～平成22年2月

作業ステージ

抑止杭φ800 17本

作業ステージ

抑止杭φ800 23本

栈橋(中段)

抑止杭φ600 71本

栈橋(下段)

仮設ヤード

←H19年12月完成

十津川


166tクローラクレーン

90tクローラクレーン



166t クローラークレーン吊り上げ・組立作業状況

吊り上げ状況

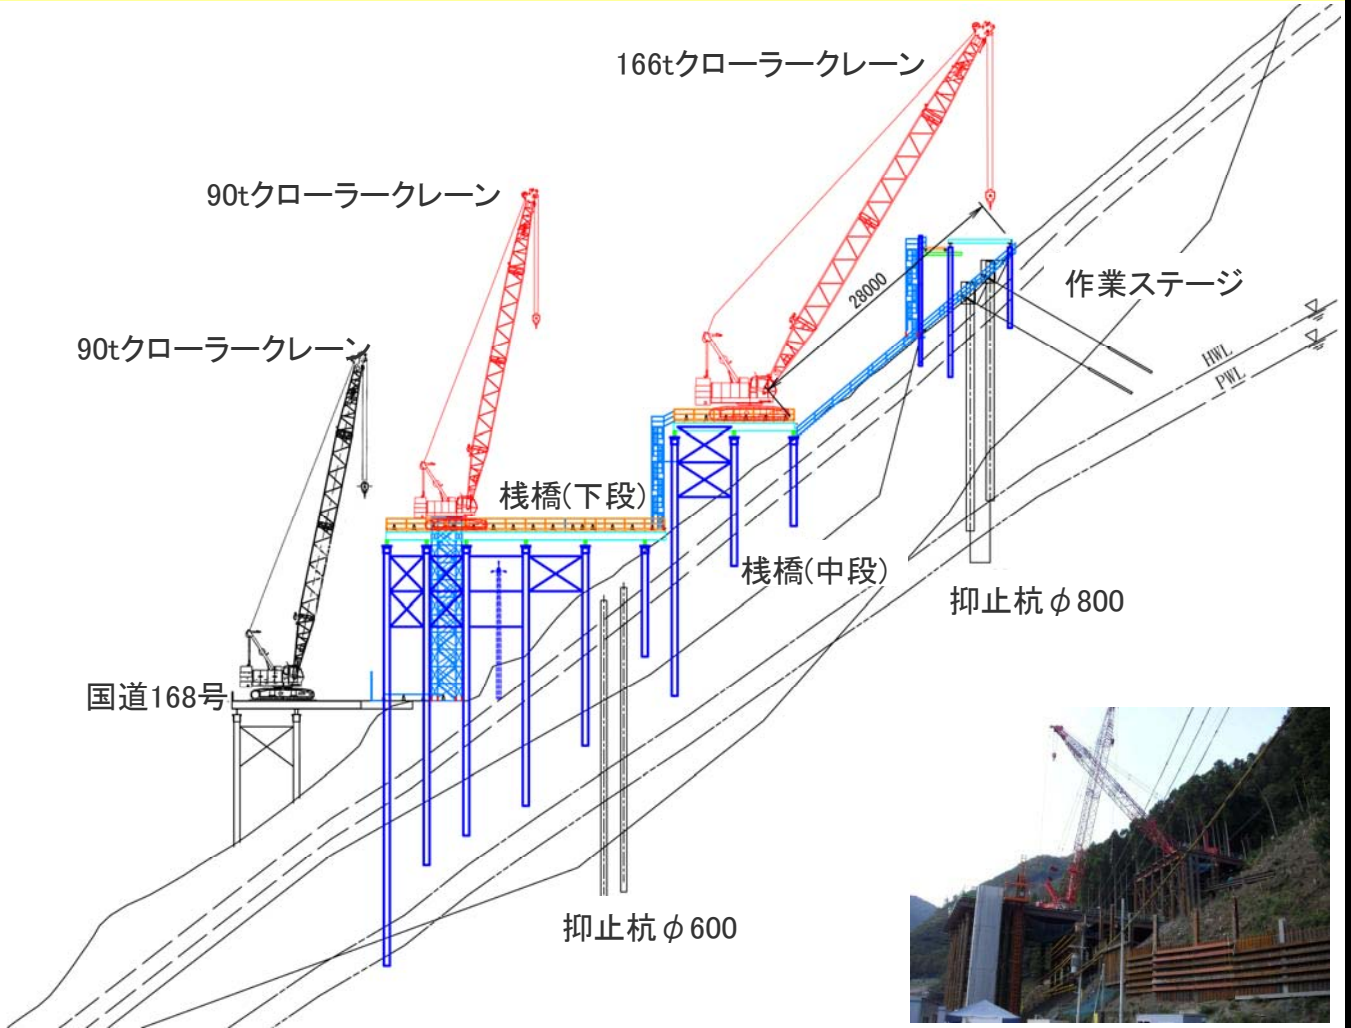

組立状況



配信停止・変更・問い合わせはmarutaka@ceres.ocn.ne.jpまで連絡お願い申し上げます。